ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2— 2010

Карты идентификационные

КАРТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ

Часть 2

Карты с контактами. Размеры и расположение контактов

ISO/IEC 7816-2:2007
Identification cards — Integrated circuit cards — Part 2: Cards with contacts — Dimensions and location of the contacts
(IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) и Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 сентября 2010 г. № 276-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 7816-2:2007 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 2. Карты с контактами. Размеры и расположение контактов» (ISO/IEC 7816-2:2007 «Identification cards — Integrated circuit cards — Part 2: cards with contacts — Dimensions and location of the contacts»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2—2002

6 Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК) обращают внимание на тот факт, что соответствие требованиям международного стандарта, указанного в пункте 4, может повлечь за собой использование следующих патентов.

Наименование	Патентообладатель	Номер патента
Метод передачи данных и карта для этого метода	Axalto SA	ZL99810776.X; DE699 13 166.9; ES 2212604 T3; GR3048211; JP2002 — 525720; EP1110173; US6840454; WO 00/16255

Патентные права касаются назначения контактов для дифференциальной пары, например для сигналов USB-шины D+ и D-.

Организации ИСО и МЭК не берут на себя ответственность за определение доказательств, законности и границ этих патентных прав.

Патентообладатель гарантировал организациям ИСО и МЭК, что он готов договариваться с заявителями любой страны о выдаче лицензий на приемлемые сроки и на недискриминационных условиях. Данное обязательство патентообладателя зарегистрировано в ИСО и МЭК. Информация может быть получена по адресу: Axalto, Intellectual Property Department, 50, Avenue Jean Jaurds, BP 620-12, 92542 Montrouge Cedex, France; факс: +33 (0) 146006308.

Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4, могут являться объектами патентных прав, не идентифицированных выше. Организации ИСО и МЭК не несут ответственность за идентификацию подобных патентных прав

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

©Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Размеры контактов 1
4 Число и расположение контактов 2
5 Расположение контактов относительно зоны тиснения и (или) магнитной полосы 3
Приложение А (справочное) Использование контактов 4
Приложение В (справочное) Расположение возможных проводящих зон 5
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации 6
Библиография 7

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, устанавливающих требования к параметрам и использованию карт на интегральных схемах с контактами.

Эти карты представляют собой идентификационные карты, предназначенные для обмена информацией путем диалога между внешним источником и интегральной схемой карты. В результате обмена информацией карта поставляет определенные сведения (результаты вычислений, хранимые данные) и/или изменяет свое содержимое (память данных, память событий).

Международный стандарт ИСО/МЭК 7816-2:2007 подготовлен подкомитетом № 17 «Карты и идентификация личности» совместного технического комитета № 1 ИСО/МЭК «Информационные технологии».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Карты идентификационные

КАРТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ

Часть 2

Карты с контактами. Размеры и расположение контактов

Identification cards. Integrated circuit cards.
Part 2. Cards with contacts. Dimensions and location of the contacts

Дата введения — 2011—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает размеры и расположение каждого контакта на картах на интегральных схемах формата ID-1 по ИСО/МЭК 7810 (далее — карты). В стандарте также приведена информация, позволяющая определить, какие стандарты устанавливают требования к использованию конкретных контактов.

Стандарт применяют совместно с ИСО/МЭК 7816-1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ИСО/МЭК 7810:2003 Карты идентификационные. Физические характеристики (ISO/IEC 7810:2003, Identification cards — Physical characteristics)

ИСО/МЭК 7816-3:2006 Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 3. Карты с контактами. Электрический интерфейс и протоколы передачи (ISO/IEC 7816-3:2006, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 3: Cards with contacts — Electrical interface and transmission protocols)

ИСО/МЭК 7816-10:1999 Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) с контактами. Часть 10. Электронные сигналы и ответ на восстановление у синхронных карт (ISO/IEC 7816-10:1999, Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 10: Electronic signals and answer to reset for synchronous cards)

ИСО/МЭК 7816-12:2005 Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 12. Карты с контактами. Электрический USB-интерфейс и рабочие процедуры (ISO/IEC 7816-12:2005, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 12: Cards with contacts — USB electrical interface and operating procedures)

ИСО/МЭК 10373-3:2001 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 3. Карты на интегральной^) схеме(ах) с контактами и связанные с ними устройства сопряжения (ISO/IEC 10373-3:2001, Identification cards — Test methods — Part 3: Integrated circuit(s) cards with contacts and related interface devices)

3 Размеры контактов

Настоящий стандарт не определяет форму и поверхность проводящих зон, включающих в себя каждый контакт.

Каждый контакт должен иметь на своей поверхности прямоугольную площадку размерами не менее указанных на рисунке 1.

Издание официальное



Рисунок 1 — Минимальные размеры контактов

Стандарт не устанавливает требований к максимальным размерам или форме контактов, за исключением требования, что контакты должны быть электрически изолированы друг от друга.

4 Число и расположение контактов

Настоящий стандарт определяет восемь контактов, обозначенных C1—C8.
Минимальные прямоугольные площадки контактов располагают в соответствии с рисунком 2.

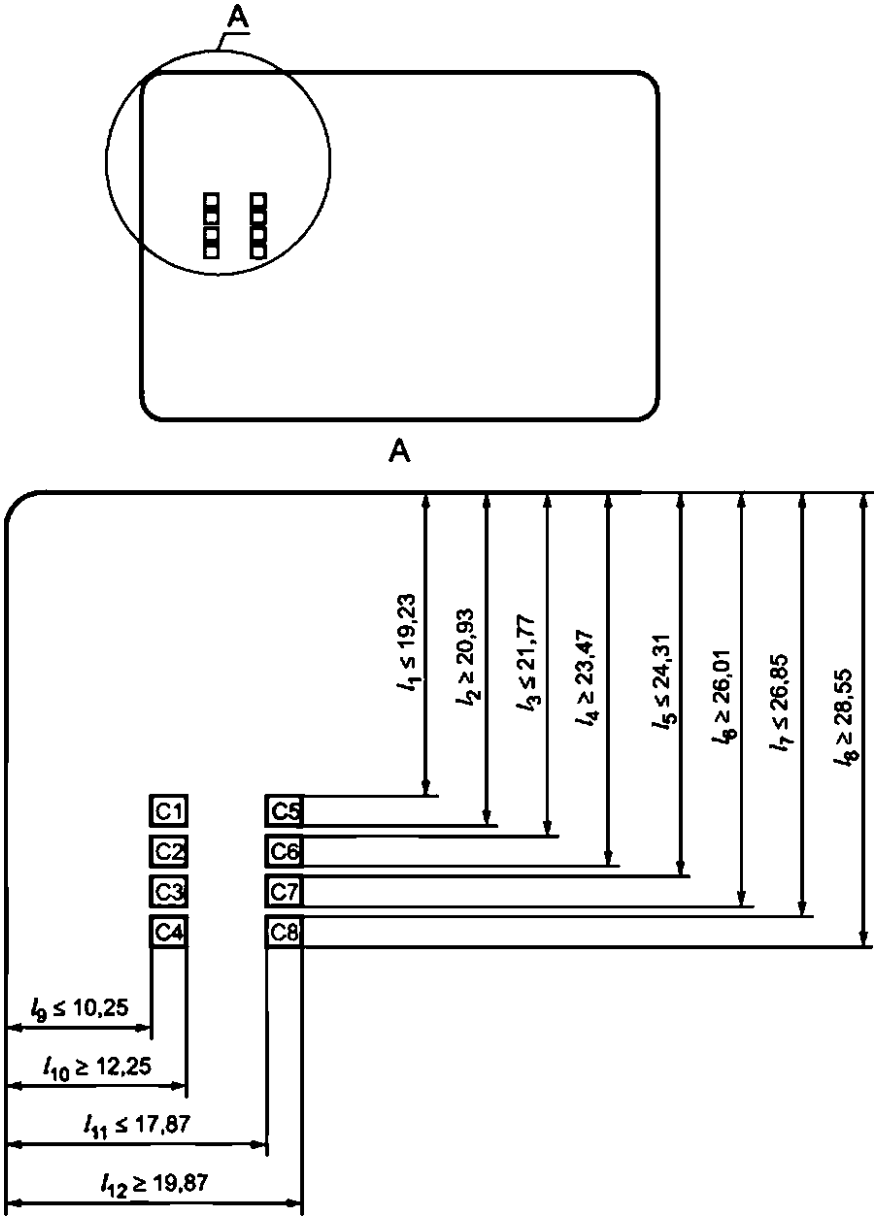

Рисунок 2 — Расположение контактов

Контакты должны находиться на лицевой стороне карты (см. раздел 5). Размеры определяют относительно левой и верхней кромок лицевой поверхности карты согласно ИСО/МЭК 7810.

Метод испытаний — по ИСО/МЭК 10373-3.

Каждый пронумерованный контакт должен иметь назначение, соответствующее установленному в ИСО/МЭК7816-3. ИСО/МЭК7816-Юи ИСО/МЭК7816-12.

Неиспользуемые контактные площадки должны быть непроводящими или электрически изолированными от других контактных площадок, чтобы избежать возникновения короткого замыкания в устройствах сопряжения.

Электрическую изоляцию рекомендуется обеспечивать в соответствии с приложением В.

Использование всех контактов определено подкомитетом ПК 17 совместного ТК1 ИСО/МЭК. Подробная информация об использовании этих контактов приведена в документах, указанных в таблице А. 1 приложения А. Любое использование контактов не должно вызывать повреждения карт или устройств сопряжения.

5 Расположение контактов относительно зоны тиснения и (или) магнитной полосы

Взаимное расположение контактов, зоны тиснения и магнитной полосы изображено на рисунке 3. При использовании тиснения (ИСО/МЭК 7811-1) его следует располагать на той же стороне карты, на которой располагаются контакты. При использовании магнитной полосы (ИСО/МЭК 7811-2 и ИСО/МЭК 7811-6) ее следует располагать на противоположной по отношению к контактам стороне карты (см. ИСО/МЭК 7810).

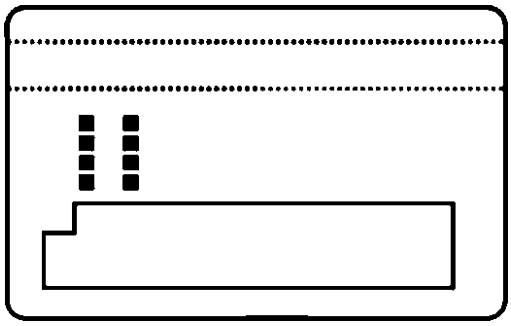

Рисунок 3 — Лицевая сторона карты

Приложение А
(справочное)

Использование контактов

В таблице А.1 указано, в каком стандарте комплекса ИСО/МЭК 7816 определено назначение соответствующего контакта.

Таблица А.1 — Стандарт комплекса ИСО/МЭК 7816. определяющий назначение контакта

Номер контакта	**ИСО/МЭК 7816-3**	**ИСО/МЭК 7816-10**	**ИСО/МЭК 7816-12**
С1	X	X	X
С2	X	X	
С3	X	X	
С4		X	X
С5	X	X	X
С6	X		
С7	X	X	
С8			X

Приложение В
(справочное)

Расположение возможных проводящих зон

До конца 1990 г. (на переходный период) ИСО/МЭК 7816-2 предусматривал альтернативный вариант расположения контактов. В результате широкое распространение получили терминальные устройства, способные принимать карты с любым расположением контактов. Цель данного приложения заключается в том, чтобы дать возможность изготовителям (главным образом изготовителям карт) знать и учитывать данное обстоятельство. В связи с этим им следует обеспечивать электрическую изоляцию зон Zx(x = 1.. .8) (см. рисунок В. 1).

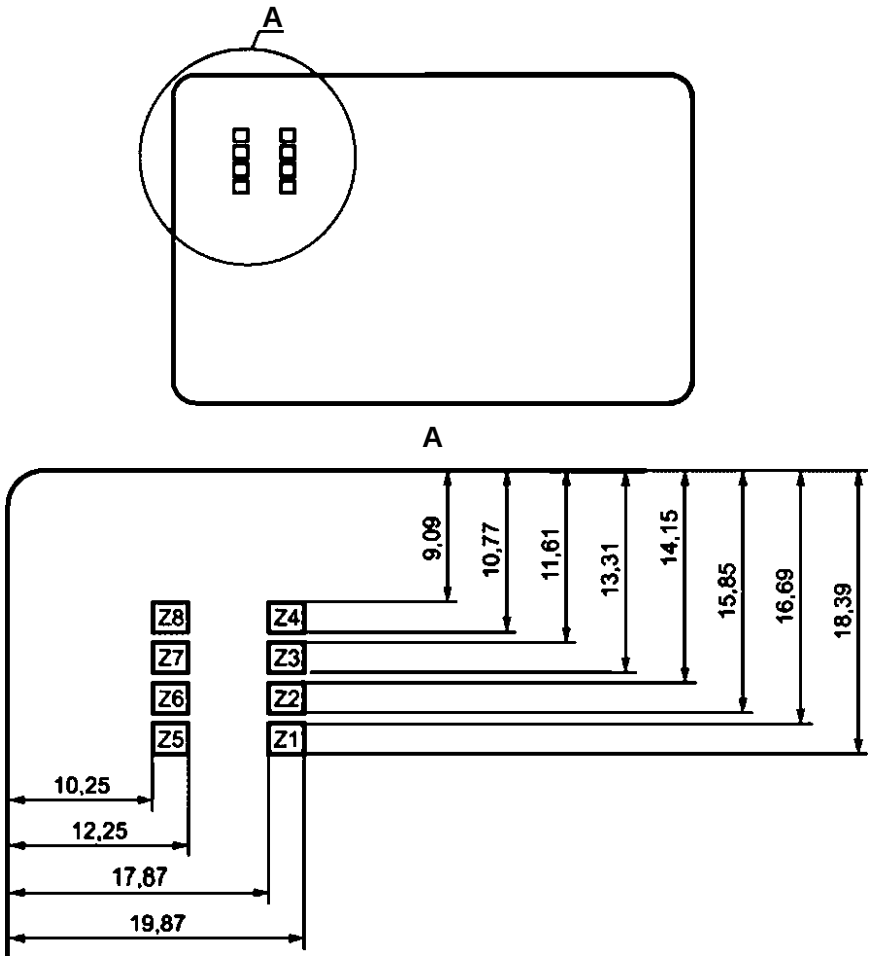

Рисунок В. 1 — Расположение возможных проводящих зон

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДАЛ

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО/МЭК 7810:2003	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2006 «Карты идентификационные. Физические характеристики»
ИСО/МЭК 7816-3:2006	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-3—2006 «Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 3. Электронные сигналы и протоколы передачи»
ИСО/МЭК 7816-10:1999	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-10—2004 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 10. Электронные сигналы и ответ на восстановление у синхронных карт»
ИСО/МЭК 7816-12:2005	—	•
ИСО/МЭК 10373-3:2001	—	*

• Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

(1}	ИСО/МЭК 7811-1:2002	Карты идентификационные. Способ записи. Часть 1. Тиснение
	(ISO/IEC 7811-1:2002)	(Identification cards — Recording technique — Part 1: Embossing)
[2]	ИСО/МЭК 7811-2:2001	Карты идентификационные. Способ записи. Часть 2. Магнитная полоса. Малая коэрцитивная сила
	(ISO/IEC 7811-2:2001)	(Identification cards — Recording technique — Part 2: Magnetic stripe — Low coercivity)
(3]	ИСО/МЭК 7811-6:2001	Карты идентификационные. Способ записи. Часть 6. Магнитная полоса. Большая коэрцитивная сила
	(ISO/IEC 7811-6:2001)	(Identification cards — Recording technique — Part 2: Magnetic stripe — High coercivity)
(4]	ИСО/МЭК 7816-1:1998	Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 1. Физические характеристики
	(ISO/IEC 7816-1:1998)	(Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics)
[5]	Изменение № 1:2003 ИСО/МЭК 7816-1:1998	Максимальная высота поверхности контактов интегральных схем
	(ISO/IEC 7816-1:1998/ Adm. 1:2003)	(Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics — Amendment 1: Maximum height of the IC contact surface)

[6] Universal Serial Bus Revision 2.0 Specification. April 27, 2000

УДК 336.77:002:006.354 ОКС 35.240.15 Э46 ОКП408470

Ключевые слова: обработка данных, обмен информацией, идентификационные карты, IC-карты, размеры

Редактор *Т.А. Леонова*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано е набор 17.03.2011. Подписано в печать 29.03.2011. Формат 60 х 84^. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-иэд. л. 0,80. Тираж 101 экэ. Зак. 209.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.njinfo@gostinfo.ru
Набрано ео ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник». 105062 Москва, Лялин пер., 6.